






- 1) Rimuovere le due viti M4x16 che si trovano sotto al bordo anteriore e tirare il Top verso il lato operatore per circa due cm., fino a liberarlo dal fermo posteriore.

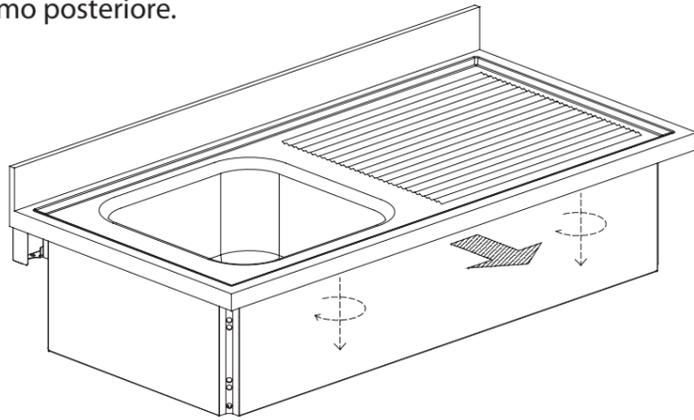



- 2) Una volta libero dal fermo posteriore e dal bordo anteriore togliere il Top sollevandolo in modo perpendicolare. Rimuovere la fascia posteriore, da noi pre-montata, togliendo le quattro viti testa bombata a croce M6x25.

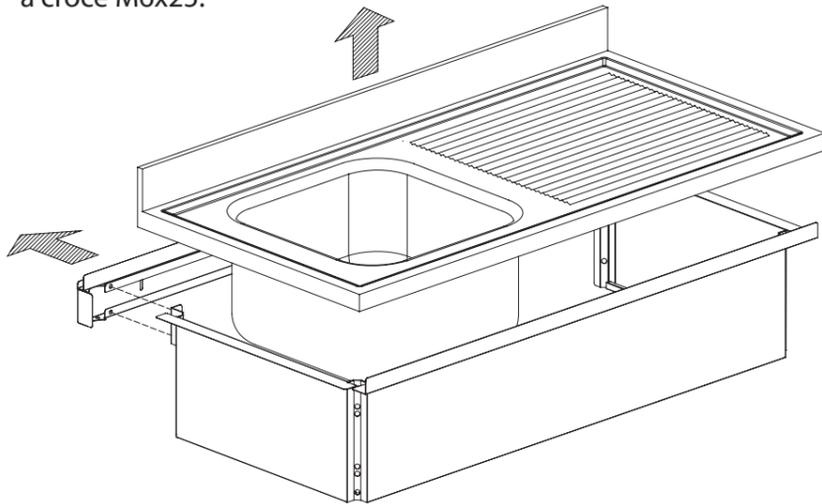






- 3) Posizionare la struttura sottosopra (come da disegno in basso) ed applicare le gambe alla struttura utilizzando le viti M10x40 in dotazione. Non serrare le viti!! A questo punto applicare la fascia posteriore precedentemente rimossa utilizzando le quattro viti testa bombata a croce M6x25. Non serrare le viti!!

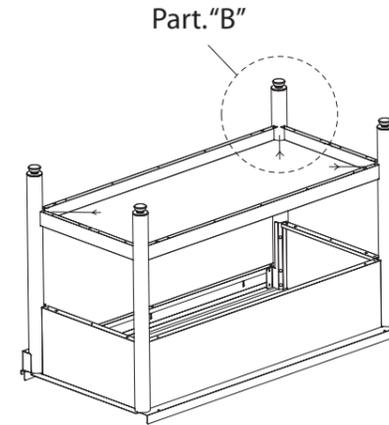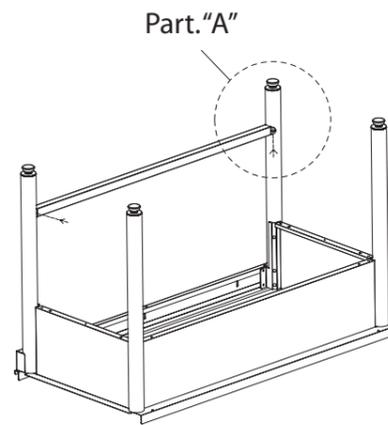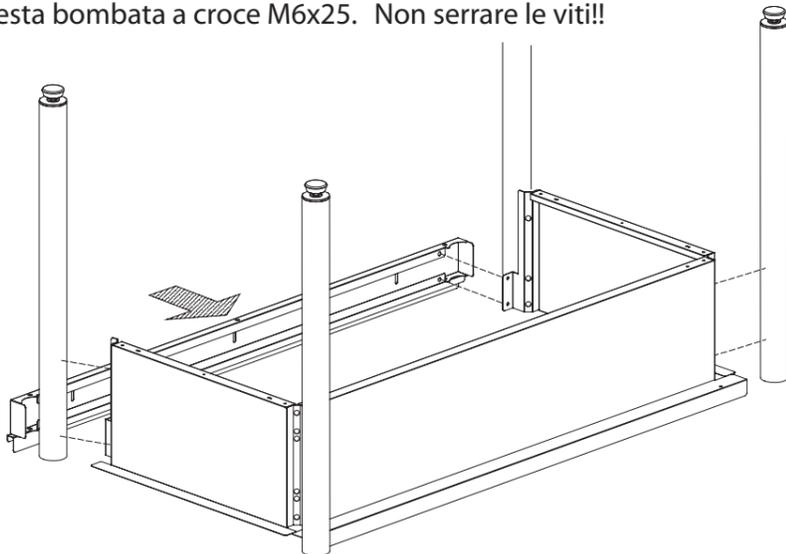



- 4) A seconda che il lavello sia su gambe o con sottopiano, applicare la traversa inferiore di collegamento o il sottopiano utilizzando le viti in dotazione (come da schemi sopra). Serrare tutte le viti avendo cura di controllare prima che siano tutte a battuta.

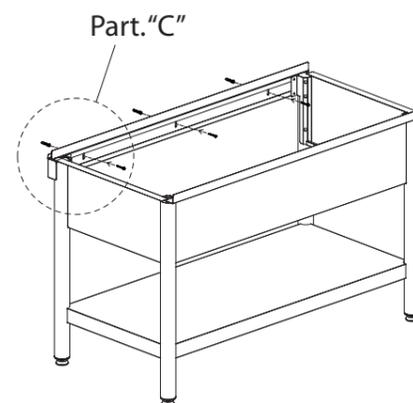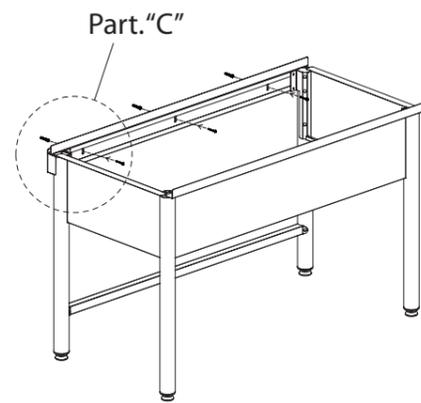

- 5) Per evitare accidentali spostamenti del lavello dopo l'installazione, se ne consiglia il fissaggio a parete utilizzando gli appositi fori posti nella fascia posteriore e le viti con tassello ad espansione fornite insieme al set di accessori del lavello (vedi Part."C").

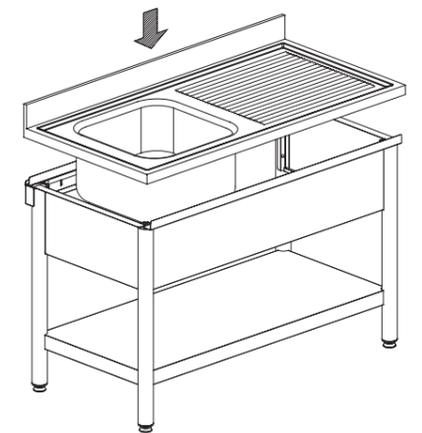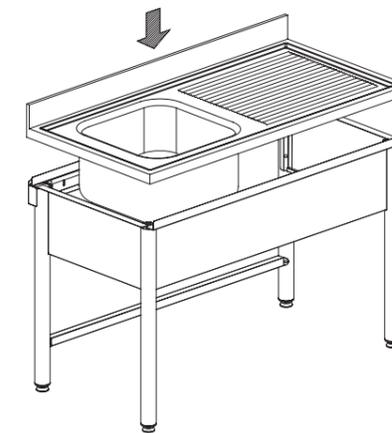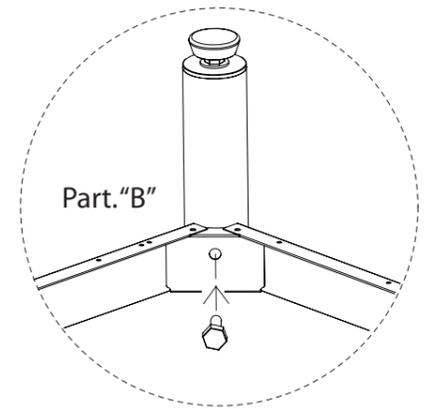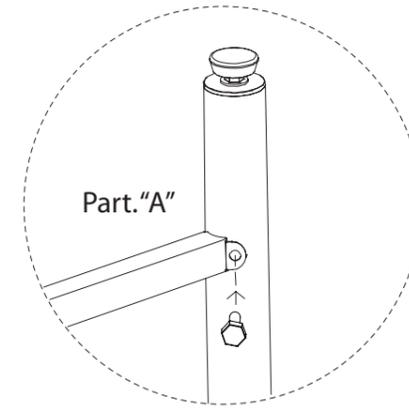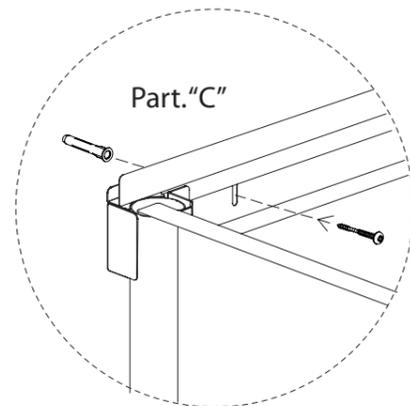

- 6) Riposizionare il Top sulla struttura inserendolo in modo perpendicolare (come da disegno sopra).

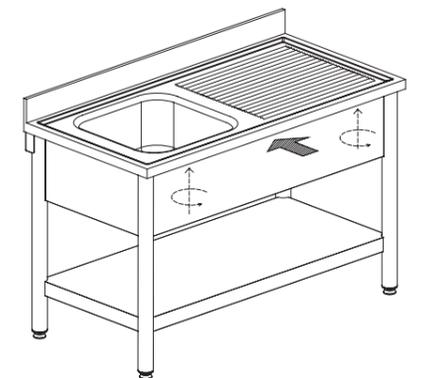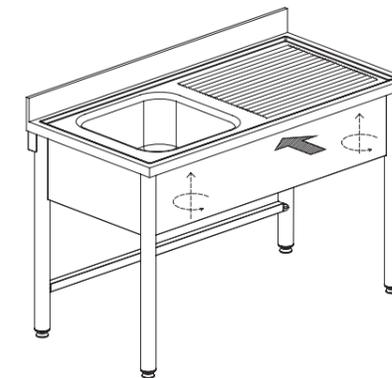

- 7) Spingere il Top verso il lato a parete per circa due cm. e applicare le due viti M4x16 sotto al bordo anteriore.

Bendoni!inox

BENDONI INOX S.r.l.
I-52010 Bibbiena (Arezzo) - Fraz. Soci - Via S.Marco, 9
Phone: +39.0575.560.231 - Fax: +39.0575.561.362
Mail: info@bendoni.it Web: www.bendoni.it

LAVELLO - IC11LA2

Emissione:


14/01/2010

Revisione:


0

Foglio 1 di 1




1) Remove the two screws M4x16 under the front edge and pull the Top towards the side of the operator by roughly two cm, to release it from the rear fixing.

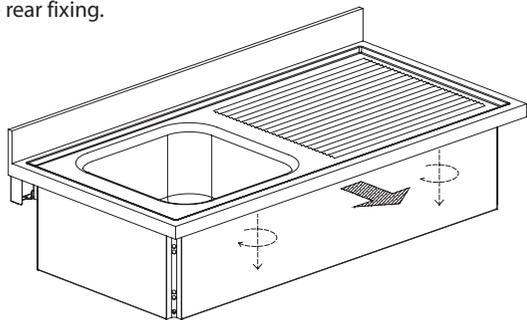



2) Once it is free from rear fixing and from the front edge remove the Top, lifting it at a right angle. Remove the rear band, pre-assembled from us, unscrewing the four cross head M6x25 screws.

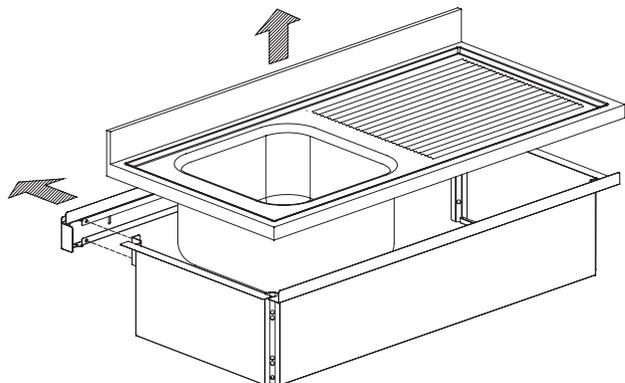






3) Place the structure upside down (as drawing) and apply the legs at the structure using supplied screws M10x40. Don't tighten the screws!! At this point apply rear band (previously removed) using the four cross head M6x25 screws. Don't tighten the screws!!

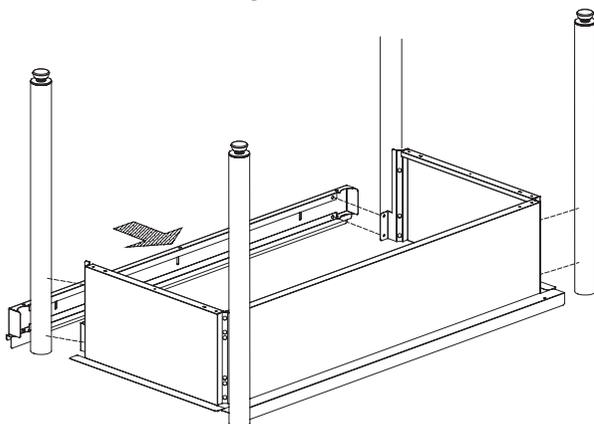



4) Depending on the sink is on legs or have lower shelf apply the rear connecting cross member or the lower shelf using supplied screws (as upper drawings). Check that all the screws are screwed and tighten.



5) To avoid accidental movement of the sink after installation we recommends the fixing to wall using the proper holes in the rear band and the anchor bolts supplied together with set of sink accessories (see Part. "C").



6) Replace the Top on the structure placing it at a right angle (as upper drawing).



7) Push the Top towards the side of the wall by roughly two cm and apply the two screws M4x16 under the front edge.

Bendoni **inox**
 BENDONI INOX S.r.l.
 I-52010 Bibbiena (Arezzo) - Fraz. Soci - Via S.Marco, 9
 Phone: +39.0575.560.231 - Fax: +39.0575.561.362
 Mail: info@bendoni.it Web: www.bendoni.it

SINK - IC11LA2		Issued:
		14/01/2010
		Update:
		0
		Sheet 1 of 1

Il contenuto di questo disegno è di proprietà della Bendoni Innox S.r.l. e proibita la duplicazione senza la dovuta autorizzazione da parte della Bendoni Innox S.r.l. - Proprietà e confidenzialità dell'informazione contenuta in questo disegno è la sola proprietà di Bendoni Innox S.r.l. any without the written permission of Bendoni Innox S.r.l. is prohibited.