



Carrelli

Per risolvere i più svariati problemi di movimentazione che si presentano in tutti i laboratori alimentari e le cucine industriali, la nostra serie di carrelli, dai più leggeri per ristorazione, a quelli più robusti per salumifici, che possono essere tranquillamente realizzati in tutte le forme e misure richieste.





1 Carrello a due piani stampati a vassoio.

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con ruote girevoli diametro

125 mm, paracolpi, portata Kg 120

Dimensioni utili dei piani disponibili:

cm 80x50

cm 90x60

cm 100x50

cm 100x60

Per tutte le dimensioni dei piani si possono avere carrelli a 2, 3, 4 piani e per alcuni modelli è possibile avere la portata elevata a 200 KG



2

2 Carrello a tre piani lisci:

Costruzione in acciaio inox AISI 304, con ruote

girevoli di diametro 125 mm, portata Kg 300

Dimensioni cm 120x60x165h Articolo L 120 T

Dimensioni cm 60x60x165h Articolo L 60 T

Versione con piani grigliati:

Dimensioni cm 120x60x165h Articolo G 120 T

Dimensioni cm 60x60x165h Articolo G 60 T


Versione con piani a vassoio a tenuta liquidi estraibili:

Dimensioni cm 120x60x165h Articolo V 120 T

Dimensioni cm 60x60x165h Articolo V 60 T



3

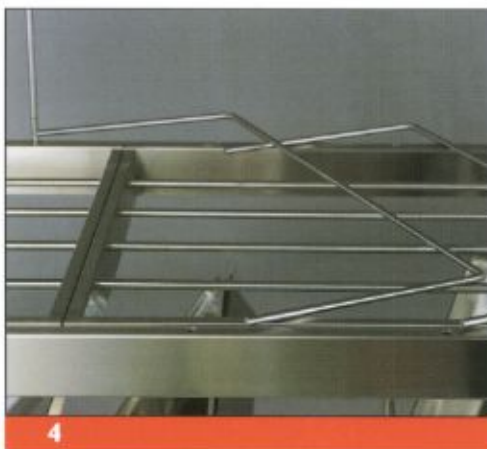

4

4 I cavallotti in filo ad innesto facilmente rimovibili, consentono un utilizzo molto versatile del carrello portavassoio-portapiatti a piani grigliati.

3 Carrello a tre piani portavassoio-portapiatti con vasca di raccolta acqua

Composto da tre piani grigliati a pannelli rimovibili, con cavallotti di appoggio in filo estraibili, e con vasca inferiore a tenuta liquido con scarico centrale per la raccolta della sgocciolatura.

Costruzione in acciaio inox AISI 304, con ruote girevoli di diametro 125 mm, portata Kg 300

Dimensioni cm 120x60x165h Articolo P 120 T

Dimensioni cm 60x60x165h Articolo P 60 T



5

5 Carrello portavassoi a giorno ed armadiato

Costruzione completamente in acciaio inox AISI 304, con ruote girevoli di diametro 100 mm, paracolpi, guide per scorrimento vassoi fisse, sul carrello armadiato lo sportello è provvisto di scrocco di chiusura.

Possiamo fornirli per vassoi di dimensioni 60x40, Gastronorm 1/1, Gastronorm 2/1 e di ogni altra dimensione richiesta, con una capacità di 10-15-20 vani per ogni carrello.

Possiamo fornire anche i vassoi di 60x40 in acciaio inox alti cm 2-5-8 nonché i contenitori e le teglie Gastronorm.



6



6 Carrello con vasca estraibile

Costruzione completamente in acciaio inox AISI 304, con ruote girevoli di diametro 100 mm, paracolpi, portata Kg 200. La vasca estraibile è a tenuta liquidi e dotata di due robuste maniglie laterali di presa.

- Vasca alta cm 13
Dimensioni cm 52x70x90h Articolo CS 13
- Vasca alta cm 20
Dimensioni cm 52x70x90h Articolo CS 20
- Vasca alta cm 30
Dimensioni cm 52x70x90h Articolo CS 30

7



7 Pianale su ruote con manico:

Costruzione completamente in acciaio inox AISI 304, con ruote girevoli di diametro 100 mm, pianale rinforzato, portata Kg 200, manico in tubo piegato di diametro 25 mm. A richiesta possiamo applicare angoli paracolpi.

- Dimensioni cm 80x50x90h Articolo CPS 08
- Dimensioni cm 100x50x90h Articolo CPS 10
- Dimensioni cm 120x70x90h Articolo CPS 12



8

8 Carrello portacarne

Costruzione completamente in acciaio inox AISI 304, con ruote girevoli di diametro 125 mm, vasca inferiore raccogli-liquido con scarico centrale, cinque barre longitudinali per l'aggancio di carni, salumi, tranci, per una portata complessiva di Kg 300.
Dimensioni cm 120x60x155h
Articolo C 120 T

Bendoni **inox**

BENDONI INOX srl

Via S. Marco, 9
52010 Soci, Bibbiena (AR)
Tel. 0575 560231
Fax 0575 561362
bendoni@bendoni.it
www.bendoni.it


9

9 Tramoggia su ruote a spigoli vivi T 42 I

Dimensioni cm 40x56x72h
Costruzione in acciaio inox AISI 304, ruote girevoli di diametro 100 mm, spigoli verticali protetti in polietilene spondato, coperchio con doppia apertura rimovibile, capacità Lt 100.

9 Tramoggia su ruote a spigoli arrotondati T 40 I

Dimensioni cm 40x56x72h
Costruzione in acciaio inox AISI 304, ruote girevoli di diametro 100 mm, coperchio con doppia apertura rimovibile, capacità Lt 100.

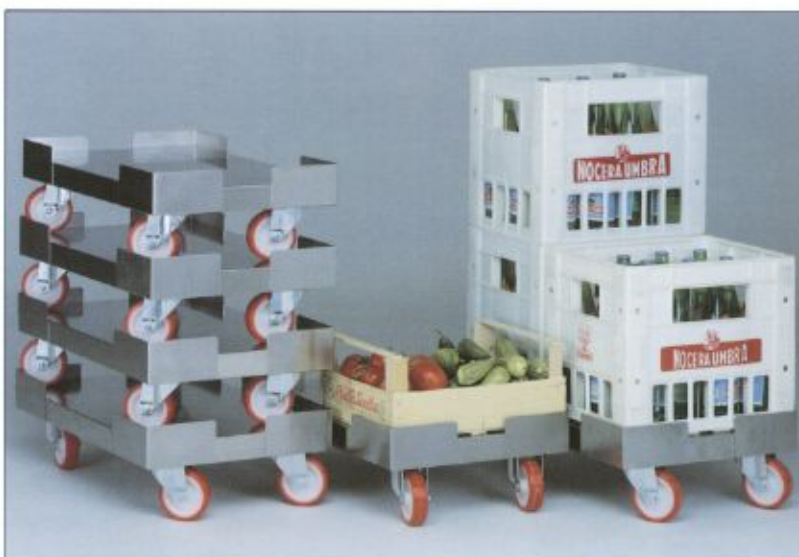

10

10 Pianette portacassette

Costruzione in acciaio inox AISI 304, ruote girevoli di diametro 100 mm, angoli di contenimento, rinforzi inferiori, portata Kg 200.

Dimensioni cm 55x40x14h Articolo 10055

Dimensioni cm 60x40x14h Articolo 10060

Versione in filo piegato elettrosaldato, portata Kg 100:

Filo in ferro zincato: cm 60x40x15h Articolo 10560 Z

Filo inox AISI 304: cm 60x40x15h Articolo 10560 I



11

11 Pattumiere carrellate in acciaio inox AISI 304

Tutte con coperchio rimovibile, bidone a tenuta liquidi, maniglie laterali di presa, ruote girevoli.

Disponibili con apertura manuale e con apertura a pedale, e di capacità 50, 70, 90 Litri.