

TAVOLI CENTRALI

80 G C0 ---	Senza piano - con gambe - mm. LxPx860h
80 G C1 ---	Con piano inox - con gambe - mm. LxPx910h
80 G C2 ---	Con piano in granito - con gambe - mm. LxPx900h
80 Z C0 ---	Senza piano - con zoccolo - mm. LxPx860h
80 Z C1 ---	Con piano inox - con zoccolo - mm. LxPx910h
80 Z C2 ---	Con piano in granito - con zoccolo - mm. LxPx900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite attrezzabili in una infinita variante di combinazioni. La profondità 900 è attrezzabile su uno o su due fronti mentre le minori su uno solo e le maggiori su due.

Il piano superiore inox, con bordo di 50 con ampia curvatura sui due lati di lavoro, è di spessore 1,5 ed è rinforzato con profili inox anti goccia e doppio pannello ligneo incollato in modo speciale per resistere al calore. Può essere sostituito da un piano in granito con sottostante pannello di appoggio inox.

Gli elementi di base nella fornitura standard sono dotati di gambe regolabile, sostituibili con zoccolo inox.



TAVOLI CENTRALI CON PONTE PORTA PENSIILI

80 G C3 ---	Con piano inox - con gambe - mm. LxPx910-2430h
80 Z C3 ---	Con piano inox - con zoccolo - mm. LxPx910-2430h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite attrezzabili in una infinita variante di combinazioni. La profondità 900 è attrezzabile su uno o su due fronti mentre le minori su uno solo e le maggiori su due.

Un robusto ponte inox con 4 colonne sostiene i pensili, che possono essere disposti su uno o due fronti. Non servono fissaggi ulteriori ed è possibile combinare i mobili pensili inox di nostra produzione. Il piano superiore inox, con bordo di 50 con ampia curvatura sui due lati di lavoro, è di spessore 1,5 ed è rinforzato con profili inox anti goccia e doppio pannello ligneo incollato in modo speciale per resistere al calore. Può essere sostituito da un piano in granito con sottostante pannello di appoggio inox.

Gli elementi di base nella fornitura standard sono dotati di gambe regolabile, sostituibili con zoccolo inox.



TAVOLI A PARETE

80 G P0 ---	Senza piano - con gambe - mm. LxPx860h
80 G P1 ---	Con piano inox - con gambe - mm. LxPx910h
80 G P2 ---	Con piano in granito - con gambe - mm. LxPx900h
80 Z P0 ---	Senza piano - con zoccolo - mm. LxPx860h
80 Z P1 ---	Con piano inox - con zoccolo - mm. LxPx910h
80 Z P2 ---	Con piano in granito - con zoccolo - mm. LxPx900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite attrezzabili in una infinita variante di combinazioni.

Il piano superiore inox, con alzatina posteriore e bordo di 50 con ampia curvatura sui due lati di lavoro, è di spessore 1,5 ed è rinforzato con profili inox anti goccia e doppio pannello ligneo incollato in modo speciale per resistere al calore. Può essere sostituito da un piano in granito con sottostante pannello di appoggio inox.

Gli elementi di base nella fornitura standard sono dotati di gambe regolabile, sostituibili con zoccolo inox.



TAVOLI CON ELEMENTI MOBILI

80 MC0 ---	Centrale - senza piano - mm. LxPx860h
80 MC1 ---	Centrale - con piano inox - mm. LxPx910h
80 MP0 ---	A parete - senza piano - mm. LxPx860h
80 MP1 ---	A parete - con piano inox - mm. LxPx910h

Per agevolare la pulizia e rendere mutabile la postazione di lavoro, tavoli realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, "MAGNUM" con telaio di rinforzo e piano superiore inox, con bordo di 50 con ampia curvatura sui due lati di lavoro, di spessore 1,5 rinforzato con profili inox anti goccia e doppio pannello ligneo incollato in modo speciale per resistere al calore. Nella versione a parete il piano ha l'alzatina posteriore.

Gli elementi mobili sottostanti sono su ruote con freno nella parte anteriore e con top inox utilizzabile come piano di servizio. Gli elementi mobili sono disponibili nelle medesime versioni di quelli fissi ovvero: a giorno, con ante scorrevoli od a battente, cassettiere, cassetti con anta sottostante, porta teglie, tramogge porta farina.



BASE A GIORNO ED ARMADIATA

83 4 -- --	A giorno - mm. LxPx700+160h
83 5 -- --	Con ante scorrevoli - mm. LxPx700+160h
83 1 -- --	Con coppia di ante battenti - mm. LxPx700+160h
83 1 40/50 --	Con anta battente singola - mm. 400/500xPx700+160h



Basi neutre per composizione tavoli attrezzati realizzate in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite. Tutti i modelli sono forniti con un piano intermedio regolabile e rinforzato e, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili con zoccolatura inox. Le ante di chiusura possono essere di tipo scorrevole su guide con cuscinetti a sfera, oppure di tipo a battente con cerniere di tipo interno registrabili.

BASE CASSETTIERA




82 3 -- --	A 3 cassetti - mm. LxPx700+160h
82 4 -- --	A 4 cassetti - mm. LxPx700+160h
82 5 -- --	Ad 1 cassetto + porta bagne - mm LxPx700+160h
82 1 -- --	Ad 1 + 2 + 1 cassetti - mm. LxPx700+160h
83 3 40/50 --	Ad 1 cassetto + 1 anta - mm. 400/500xPx700+160h
83 3 80/10 --	A 2 cassetti + 2 ante - mm. 800/1000xPx700+160h



Basi neutre per composizione tavoli attrezzati realizzate in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite. I cassetti scorrono su guide inox con cuscinetti ed il modello porta bagne ha un supporto interno per sostenerne i flaconi. Le ante sono a battente con cerniere interne registrabili. Tutti i modelli sono forniti, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili con zoccolatura inox.

BASE PORTA TEGLIE

83 2 50 --	6 guide - 1 anta - mm. 500xPx700+160h
83 2 70 --	6 guide - 2 ante - mm. 700xPx700+160h
83 2 10 --	6 + 6 guide - 2 ante - mm. 1000xPx700+160h

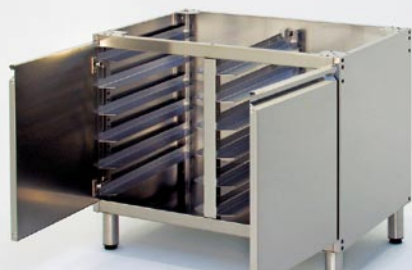

Basi neutre per composizione tavoli attrezzati realizzate in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite. L'interno è provvisto di 6 coppie di guide per teglie pasticceria. Nel modello largo 1000 le coppie di guide interne sono doppie. Le ante sono a battente con cerniere interne registrabili. Tutti i modelli sono forniti, nella versione standard, con gambe regolabili, sostituibili con zoccolatura inox.

TRAVI PER TRAMOGGE

84 4 50 --	Senza piano - con gambe - mm. LxPxH
84 4 10 --	1 posto - mm. 500xPx100h
84 4 15 --	3 posti - mm. 1500xPx100h
84 4 20 --	4 posti - mm. 2000xPx100h
87 1 10 --	Fianco portante - mm. 100xPx700+160h



Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite sono necessari per collegare tra loro le basi normali o il fianco portante e creare dei vani liberi normalmente utilizzati per alloggiare le tramogge su ruote. In questo caso è opportuno completare le travi con l'applicazione di coppie di guide inox per lo scorrimento delle tramogge contenendole nella giusta posizione.

TRAMOGGE

84 1 50 --	Pannellata -- mm. 500xPx850h
84 2 50 --	Pannellata + divisorio centrale -- mm. 500xPx850h
84 3 50 --	Coperchio tramoggia pannellata -- mm. 500xPx2h
T 40 IP	Spigoli tondi -- mm. 385x565x750h
T 41 IP	Spigoli tondi + divisorio centrale -- mm. 385x565x750h



Realizzate in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, sono adatte ad essere inserite nei tavoli attrezzati e sono disponibili nella versione definita "pannellata" e nella versione a spigoli tondi. La versione "pannellata" ha spigoli interni retti e pannello frontale con maniglia di presa superiore dello stesso profilo delle ante e dei cassetti. Due ruote sono provviste di freno e può essere completata con un coperchio superiore. La versione con spigoli tondi è completamente liscia al suo interno ed è a tenuta liquidi, particolarmente indicata per contenere zucchero o altri prodotti in polvere sottile. È fornita completa di coperchio superiore.



ELEMENTI MOBILI

80 ME G --	A giorno -- mm. LxPx750h
80 ME B --	Ante battenti -- mm. LxPx750h
80 ME S --	Ante scorrevoli -- mm. LxPx750h
3C -- I75	Cassettiera -- mm. 405xPx750h
T 40 IP	Tramoggia -- mm. 385x565x750h
T 41 IP	Tramoggia + divisorio centrale -- mm. 385x565x750h



Elementi su ruote realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite utilizzabili in abbinamento agli appositi tavoli oppure come articolo finito. Gli elementi a giorno con piano intermedio regolabile, con ante a battente, con ante scorrevoli e cassettiera a 3 cassetti sono dotati di top superiore e freno sulle ruote anteriori. La tramoggia ha gli spigoli tondi ed è completamente liscia al suo interno, è fornita con coperchio superiore e può essere con o senza divisorio centrale.



PONTE PORTA PENSILI

84 P1 L --	1 fronte -- mm. Lx400x2430h
84 P2 L --	2 fronti -- mm. Lx840x2430h



Importante completamento dei tavoli attrezzati, realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, un robusto ponte con 4 colonne può sostenere una ricca combinazione di mobili pensili. Non servono fissaggi ulteriori ed è possibile attrezzare entrambi i fronti od uno soltanto. In questo caso la parte posteriore del pensile viene fornita rivestita con pannello inox a vista liscio.



PENSILI

PL --	Ante + piani lisci -- mm. Lx400x600h
PN --	Giorno + piani lisci -- mm. Lx400x600h
PF --	Ante + piani forati -- mm. Lx400x600h
PX --	Giorno + piani forati -- mm. Lx400x600h
PB 1 --	1 vano porta bagne -- mm. Lx400x600h
PB 2 --	1 vano giorno + 1 porta bagne -- mm. Lx400x600h



Completa gamma di mobili pensili realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite utilizzabili in abbinamento agli appositi ponti di sostegno oppure come articolo finito. Possono essere a giorno, con ante a battente o scorrevoli con piano intermedio regolabile, ma anche con vano libero per l'inserimento di contenitori porta bagne. I piani di base ed intermedi possono essere lisci o forati, ed in questo caso una griglia inox porta piatti può essere richiesta come accessorio.



CONTENITORI PER BAGNE E CASSETTINI



84 PB 25 L	Porta bagne 25 Lt. - mm. 177x375x500h
84 GP ---	Set guide cassettoni pensile - mm. Lx300x25h
84 GT ---	Set guide cassettoni trave 1 fronte - mm. Lx296x75h
84 S 9428	Cassettoni maniglia singola - mm. 177x335x150h
84 D 9428	Cassettoni maniglia doppia - mm. 177x345x150h



I contenitori porta bagne, da utilizzare in laboratori pasticceria ad alta produttività, sono dotati di indicatore di livello in vetro con rubinetto rapido e di coperchio superiore. La capacità utile è di 25 litri circa.

Sotto ai pensili possono essere applicati dei set di guide di tipo adeguato che consentono di accogliere un certo numero di cassettoni, costituiti da un contenitore 1/3 gastronomico con maniglia di presa su uno o su due fronti. Anche tutti questi accessori sono realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite.



CARRELLI E RASTRELLIERE



84 C 20 TP	Carrello 20 vani con bracci - mm. 450x450x1960h
84 R 10 TP	Rastrelliera 10 vani con bracci - mm. 450x450x910h
84 R 20 TP	Rastrelliera 20 vani con bracci - mm. 450x450x1810h
84 C 10 AP	Carrello 10 vani con guide - mm. 470x660x1220h
84 C 15 AP	Carrello 15 vani con guide - mm. 470x660x1730h
84 C 20 AP	Carrello 20 vani con guide - mm. 470x660x2180h



Gamma di porta teglie pasticceria, di mm. 400x600, a parete e su ruote realizzati tutti completamente in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite.

I carrelli e le rastrelliere con bracci sono forniti smontati, i carrelli con guide sono invece realizzati in monoblocco saldato e le guide hanno una sede ribassata per trattenere la teglia durante la movimentazione.



LAVELLI



36 - ---	9	Con ante - mm. Lx600x900h
30 - ---	9	Con ante - mm. Lx700x900h
26 - ---	9	Con sottopiano - mm. Lx600x900h
20 - ---	9	Con sottopiano - mm. Lx700x900h
16 - ---	9	Su gambe - mm. Lx600x900h
10 - ---	9	Su gambe - mm. Lx700x900h



Tre tipologie di base: chiusa con ante a battente o scorrevoli, aperta con sottopiano e su gambe e varie versioni di top superiore: ad 1 vasca, ad 1 vascone lava pentole, a 2 vasche, ad una vasca con sgocciolatoio destro o sinistro, a 2 vasche con sgocciolatoio destro o sinistro (anche con versione a sbalzo per alloggio lavastoviglie), a 2 vasche con 2 sgocciolati.

Tutti realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite e forniti completi di set accessori costituito da piletta e sifone in moplen e tubo troppo pieno inox.



ARMADI



AL ---	Ante scorrevoli - mm. Lx500/700x1700h
BL ---	Ante scorrevoli - mm. Lx500/700x2000h
ABML ---	Ante battenti - mm. LxPx2000h
ATM- ---	Ante trasparenti - mm. LxPx1900h
SP ---	Spogliatoio - mm. LxPx1800h
AP/AT/AV ---	Multiuso - mm. Lx500x2150h



Armadi ad ante scorrevoli od a battente, realizzati in numerose versioni e varianti, tutti in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, da utilizzare in ogni reparto per l'impiego più appropriato.

Si tratta di armadi porta stoviglie e vettovaglie, con ante scorrevoli, a battente piene ed anche a battente trasparenti. In questo caso i piani interni sono offerti, oltre che lisci, anche in variante forata ed in vetro. Armadi spogliatoio, personalizzabili con divisori interni ai singoli vani e con tettino inclinato ed armadi multiuso, ad ante singola o doppia e con allestimento interno a piani, porta scope e porta abiti. Tutti forniti con gambe dotate di piedini regolabili.

